

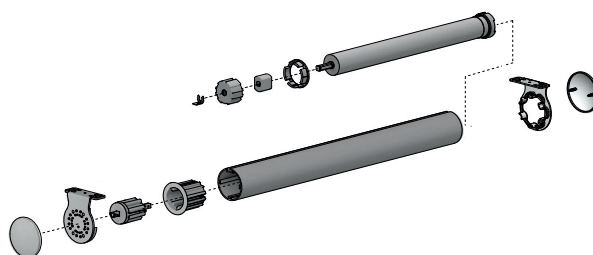


COVERGLASS

S80 PRO-MOTORE




Opzioni




Contrappeso visto in alluminio



Staffa HIPRO. Copertura massima del tessuto sul meccanismo.



Maximum Roll Size: 105mm



Accessori per guida cavo orientabile

Tubo in alluminio estruso da Ø60 o Ø80mm a seconda della larghezza.

Calotta silenziosa con cuscinetti.

Staffe di fissaggio in acciaio laccato con coperchio in materiale plastico.

Supporto con design HIPRO con copertura massima del tessuto sul meccanismo.

Include motore meccanico RTS o IO opzionale.

MISURE:


Larghezza max:

400 cm

Altezza max:

400 cm

COLORI:

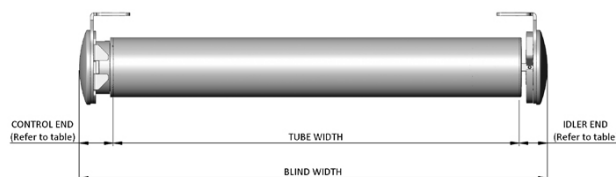

	Calotta	Staffe	Totale
Senza copri staffe	-17 mm	-23 mm	-40 mm
Copri staffe	-28 mm	-34 mm	-62 mm

