




COVERGLASS S45 GAUDÍ

Relazione

1.3




La staffa di fissaggio corta è l'opzione standard.



Opzioni




Motore a batteria o tubolare (RTS o IO)



Contrappeso visto in alluminio



Guida cavo



Staffa di fissaggio intermedia

Sistema a frizione demoltiplicato 1.3. Scorrevolezza d'uso. Tirando un metro di catena si raccolgono.

Innovativa calotta espandibile.

Staffe di fissaggio metalliche laccate con coperchio in plastica (di default è fornito il supporto corto).

Copertura massima del tessuto sul meccanismo.

Catena continua in materiale plastico o metallica senza fine corsa.


Contrappeso nascosto in alluminio estruso 20 mm.

MISURE:

Larghezza max:
240 cm

Altezza max:
320 cm

COLORI:

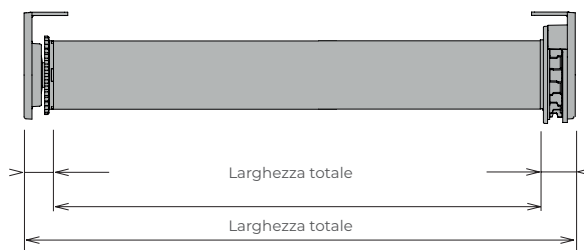

	Calotta	Staffe	Totale
Senza copri staffe	-13 mm	-18 mm	-31 mm
Copri staffe	-14 mm	-19 mm	-33 mm

